

Les outils du chaumier

1. La botte de roseau

2. **Le poisson**: permet de réinjecter du roseau neuf dans les zones abîmées lors de réparations de la couverture.


3. **La palette ou battoir**: permet d'égaliser le chaume et de lui donner la forme et l'inclinaison souhaitée.

4. **Le chevalet**: permet au chaumier de se déplacer et de travailler sur le rampant de la toiture.

5. **La crémaillère**: sert à étaler le rang de roseau et à le maintenir en place durant le façonnage.

6 et 7. **Les aiguilles**: servent à passer les fils de ligature sous le liteau pour fixer le chaume sur la charpente.

8. Le fil de ligature

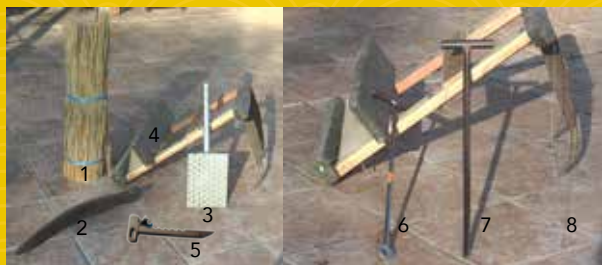

1. Botte de roseau - 2. Poisson - 3. Palette - 4. Chevalet ou tabouret de toit - 5. Crémaillère - 6. Aiguille femelle - 7. Aiguille mâle - 8. Fil de ligature.

Lexique du chaume en dialecte vannetais

Plouz segal: la paille de seigle

Korz: le roseau

Ar plouz to: le chaume de couverture (autrefois principalement de la paille de seigle)

An doen plouz: le toit de chaume

An ti plouz: la chaumière

An toer-plouz: le couvreur en chaume

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site Internet du Parc
www.parc-golfe-morbihan.bzh

Vous y trouverez :

- un film sur les savoir-faire chaumiers
- une fiche d'inventaire présentant les pratiques et les savoir-faire liés au chaume
- et plus de photos de cette pratique emblématique !

Suite au travail d'inventaire conduit par le Parc, « les savoir-faire chaumiers dans le Golfe du Morbihan » ont été inscrits à l'Inventaire national du patrimoine culturel immatériel.

Contact

Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
8 Boulevard des îles, CS 50213
56006 Vannes Cedex
contact@golfe-morbihan.bzh
02 97 62 03 03



Les savoir-faire chaumiers

Les couvertures en chaume font l'objet de savoir-faire spécifiques, de la coupe du roseau jusqu'à la pose du chaume et son entretien. Historiquement présentes dans le Golfe du Morbihan et jadis en paille de seigle, elles sont aujourd'hui majoritairement en roseau.



Inventaire des savoir-faire et métiers
traditionnels du Golfe du Morbihan

La coupe du roseau

Le roseau est depuis longtemps employé comme matériau de couverture dans le Golfe du Morbihan où les marais sont nombreux. Deux roselières sont actuellement exploitées sur le territoire du Parc ou juste en marge : le marais de Pomper à Baden et le Champ des Martyrs à Brec'h.

La gestion de la roselière: afin d'obtenir un roseau de qualité couverture, il est nécessaire d'assurer une gestion régulière des roselières, en en contrôlant notamment le niveau d'eau. Le roseau supporte des variations relativement importantes bien que sa croissance cesse en cas de submersion importante ou d'assèchement prolongés.

La coupe du roseau: la coupe se fait tous les ans en hiver, entre décembre et mars. Les roseaux sont fauchés à sec et près du sol. La coupe est partiellement mécanisée grâce à l'utilisation d'une dameuse équipée de faucheuses-lieuses qui permet de couper le roseau et de le ligaturer en gerbes de 3 à 5 kg.

Le tri et le conditionnement du roseau: les gerbes sont ensuite triées et peignées afin de les débarrasser des herbes de pied et des débris de tiges cassées, avant d'être calibrées en bottes égales. Après quoi, ces dernières sont conditionnées en ballots pour faciliter leur gestion. Elles peuvent alors être utilisées en couverture.



Coupe du roseau au Champ des Martyrs, Brec'h

La pose du chaume La technique « à la barre »



Passage des fils de ligature sous le liteau grâce à un jeu d'aiguilles afin de fixer la barre de fixation sur le chaume.

La technique de pose principalement utilisée par les couvreurs en chaume sur le territoire est la technique « à la barre ». Venue de Hollande dans la seconde moitié du XX^e siècle, cette méthode consiste à prendre en étai le chaume entre le liteau de charpente et une barre de fixation en acier galvanisé afin de le maintenir en place.

Tri et pose des bottes: les bottes sont triées en fonction de leur taille, les plus courtes étant généralement utilisées en haut de toit. Les bottes sont ensuite régulièrement étalées en larges bandes horizontales et maintenues en place à l'aide de crémaillères.

Façonnage du rang: le chaumier façonne ensuite les bottes en les battant à l'aide d'une palette. Il contrôle régulièrement l'épaisseur du chaume à l'aide d'une aiguille graduée. L'œil de l'artisan joue un rôle important dans la mise en forme de la pente: il s'agit d'éviter les creux et les bosses pour obtenir une toiture rectiligne.

Fixation définitive: la barre galvanisée est fixée sur le chaume par des fils de ligature que le chaumier fait passer à l'aveugle sous le liteau à l'aide de deux aiguilles. Le fil est glissé dans la rainure de l'aiguille mâle avant d'être récupéré de l'autre côté du liteau dans l'œillet de l'aiguille femelle et remonté en surface pour être noué.

L'entretien de la couverture

Avec une usure de l'ordre de 3 à 5 mm par an en moyenne, une couverture de chaume a une longévité variant entre 35 et 40 ans. Un entretien régulier est nécessaire pour la maintenir en bon état.

Démoussage: le chaumier procède tout d'abord au grattage de la toiture pour enlever les éventuels mousses, lichens, champignons ou algues qui peuvent accélérer l'usure de la couverture. Ce grattage se fait à la main, avec un balai à gazon ou encore au taille-haie. Le chaumier nettoie également le faîtage à l'aide d'une brosse métallique et d'une brosse chiendent, tout en contrôlant son état et l'absence de fissures.

Remaniage: les animaux (oiseaux, fouines) peuvent dégrader la couverture en prélevant des brins ou en grattant le chaume, notamment dans les parties sensibles telles que le faîtage, les rives ou les souches des cheminées. Les creux ainsi créés empêchent l'écoulement des eaux et favorisent une usure plus rapide du chaume. Si nécessaire, le chaumier opère alors un remaniage. Il s'agit de réinjecter du chaume neuf dans les zones fragilisées. Ces dernières se repèrent à la plus grande souplesse du chaume et à sa moins forte densité, qui indiquent un relâchement de la pression sous les barres de fixation. Le chaume ainsi réinjecté est mis en forme à la main puis tapé à l'aide de la palette.



Remaniage: réinjection de roseau neuf dans les zones fragilisées